


Области применения

Страница								
	Бетон	Природный камень	Полнотелый кирпич MZ, KSV	Пенобетон (Газобетон)	Гипсолитовые плиты	Пустотелый кирпич Hlz, KSL	Пустотелые блоки Hbl, KSL	Гипсокартонные листы

Крепеж для сантехники и отопления

Крепление для раковин	KEW WTB		10-2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
Крепление для раковин	KEW WTB		10-2						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Крепление для писсуаров	KEW UB		10-2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
Универсальное крепление для раковин и писсуаров	KEW WTUB		10-2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
Крепления для унитазов	KEW WCB		10-2	<input checked="" type="checkbox"/>								
Крепление для зеркал	KEW SB		10-2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
Держатель для труб	KEW RH		10-2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>							
Шуруп-шпилька	KEW STS		10-3									
Удлиняющая гайка	KEW LM		10-3									
Резбовая шпилька	KEW GWS		10-3									
Клипса KEW Clip	KEW Clip		10-3									
Хомут Praktic	KEW RSP		10-3									
Хомут Praktic Gleit	KEW RSP G		10-3									
Хомут	KES RSS		10-3									
Рельсовый кронштейн	KEW SK		10-4									
Консольная пластина	KEW KGP		10-4									
Соединитель	KEW SVB		10-4									
Монтажный уголок	KEW MW		10-4									
Зажим	KEW HK		10-4									
Болт с прямоугольной головкой	KEW HKS		10-4									
Прямоугольная гайка	KEW SBM		10-4									
Хомут червячный	KEW SLS		10-5									

пригодно условно пригодно

Крепеж для сантехники и отопления

Технические данные



KEW WTB - крепление для раковины в комплекте с шурупом-шпилькой

Назначение: для крепления раковин к бетону и другим стеновым материалам.

Обозначение	Артикул	Ø сверла мм	Глуб. сверления мм	мин. глуб.-анкерки мм	макс. толщина сан-фаянса мм	Упаковка шт.	Коробка шт.
WTB 10 x 120	31088	12	80	65	30	10	80
WTB 10 x 140	31089	12	80	65	50	10	80



KEW WTB MHD - крепление для раковины в комплекте с металлическим дюбелем для пустотелых конструкций

Назначение: для крепления раковин к пустотелым конструкциям (гипсокартон, гипсоволоконные плиты и т.п.)

Обозначение	Артикул	Ø сверла мм	мин./макс. толщина плиты мм	мин. глубина полости мм	Упаковка шт.	Коробка шт.
WTB 8 x 16 MHD	31086	13	3 / 16	48	10	80
WTB 8 x 24 MHD	31087	13	16 / 24	54	10	80



KEW UB - крепление для писсуаров

Назначение: для крепления писсуаров к бетону и другим стеновым материалам.

Обозначение	Артикул	Ø сверла мм	Глуб. сверления мм	мин. глуб.-анкерки мм	макс. толщина сан-фаянса мм	Упаковка шт.	Коробка шт.
UB 8 x 120	33800	10	65	50	50	10	160



KEW WTUB - универсальное крепление для раковин и писсуаров

Назначение: для крепления раковин или писсуаров к бетону и другим стеновым материалам.

Обозначение	Артикул	Ø сверла мм	Глуб. сверления мм	мин. глуб.-анкерки мм	макс. толщина сан-фаянса мм	Упаковка шт.	Коробка шт.
WTUB 10x140 w	33798	12	80	65	50	10	80
WTUB 10x140 chr	33799	12	80	65	50	10	80



KEW WCB - крепление для унитазов

Назначение: для крепления напольных унитазов к любым материалам.

Обозначение	Артикул	Ø сверла мм	Глуб. сверления мм	мин. глуб.-анкерки мм	макс. толщина сан-фаянса мм	Упаковка шт.	Коробка шт.
WCB 6 x 90	32053	8	60	50	33	10	160



KEW SB - крепление для зеркал

Назначение: для крепления зеркал к бетону и другим стеновым материалам.

Обозначение	Артикул	Ø сверла мм	Глуб. сверления мм	мин. глуб.-анкерки мм	Упаковка шт.	Коробка шт.
SB	33797	6	40	30	10	160



KEW RH - держатель для труб

Назначение: для фиксации жестких труб и гибких шлангов, особенно при монтаже полов с обогревом в бетоне и натуральном камне.

Обозначение	Артикул	Ø сверла мм	Длина крюка мм	Ø трубы мм	Упаковка шт.	Коробка шт.
RH 6 x 70	31586	6	70	- 25	100	8000
RH 8 x 75	31587	8	75	25 - 35	100	3000
RH 8 x 95	31588	8	95	25 - 35	100	3000
RH 8 x 110	31589	8	110	35 - 55	100	2000



KEW RHD - держатель для труб сдвоенный

Обозначение	Артикул	Ø сверла мм	Длина крюка мм	Ø трубы мм	Упаковка шт.	Коробка шт.
RHD 6 x 70	31583	6	70	- 25	100	5000
RHD 8 x 75	31584	8	75	25 - 35	100	1900
RHD 8 x 95	31585	8	95	25 - 35	100	1800

Крепеж для сантехники и отопления

Технические данные



KEW STS - шуруп-шпилька

Назначение: для крепления хомутов и сантехнических приборов, в комбинации с дюбелями KEW ко всем материалам, без дюбелей к дереву.

Обозначение	Артикул	Используется с дюбелем Ø мм	Резьба шурупа мм	Метрическая резьба мм	Упак. шт
STS 8 x 60	33290	10	7 x 35	8 x 15	100
STS 8 x 80	33291	10	7 x 35	8 x 35	100
STS 8 x 100	33292	10	7 x 50	8 x 40	100
STS 8 x 120	33293	10	7 x 50	8 x 40	100
STS 10 x 60	33294	12	9 x 35	10 x 20	100
STS 10 x 80	33295	12	9 x 35	10 x 35	100
STS 10 x 100	33296	12	9 x 50	10 x 40	100
STS 10 x 120	33297	12	9 x 50	10 x 40	100
STS 10 x 140	33298	12	9 x 50	10 x 40	100



KEW LM - удлиняющая гайка

Назначение: для наращивания резьбовых крепежных конструкций и является соединительным элементом двух резьбовых элементов.

Обозначение	Артикул	Упак. шт.	Коробка шт.
LM 8 x 30	33727	100	1600
LM 10 x 30	33728	100	1600



KEW GWS - резьбовая шпилька

Назначение: для наращивания резьбовых крепежных конструкций.

GWS M 6 x 1000	34877	5
GWS M 8 x 1000	33814	5
GWS M 10 x 1000	33815	5
GWS M 12 x 1000	34878	5
GWS M 14 x 1000	34879	5
GWS M 16 x 1000	34880	5



KEW Clip - клипса

Назначение: для фиксации изоляционного материала на поверхности трубы.

Clip	31591	100	60000
------	--------------	-----	-------



KEW RSP -хомут "Practic"

Назначение: для крепления труб к стенам, полам и потолкам.

Обозначение	Артикул	Ø трубы мм	Номинальный размер дюйм / мм	Соединительная гайка	Упак. шт
RSP 1/4"	34738	12 - 16	1/4" / 15	M8	100
RSP 3/8"	34739	17 - 19	3/8" / 18	M8	100
RSP 1/2"	34740	20 - 23	1/2" / 22	M8	100
RSP 3/4"	34741	26 - 30	3/4" / 28	M8	100
RSP 1"	34742	31 - 36	1" / 35	M8	100
RSP 1 1/4"	34743	40 - 43	1 1/4" / 42	M8	100
RSP 1 1/2"	34744	48 - 50	1 1/2" / 48	M8	100
RSP 2"	34745	60 - 64	2" / 64	M8 / M10	100
RSP 2 1/2"	34746	72 - 78	2 1/2" / 78	M8 / M10	100
RSP 3"	34747	87 - 92	3" / 92	M8 / M10	100
RSP 4"	34748	102 - 116	4" / 116	M8 / M10	100



KEW RSP G - хомут "Practic-Gleit"

Назначение: для крепления пластмассовых труб к стенам, полам и потолкам.

RSP G 1/4"	34749	16	1/4" / 15	M8	100
RSP G 1/2"	34750	20	1/2" / 22	M8	100
RSP G 3/4"	34751	25	3/4" / 28	M8	100
RSP G 1"	34752	32	1" / 35	M8	100
RSP G 1 1/4"	34753	40	1 1/4" / 42	M8	100
RSP G 1 1/2"	34754	50	1 1/2" / 48	M8	100



KEW RSS - хомут

Назначение: для крепления труб к стенам, полам и потолкам.

RSS 1/4"	34755	12 - 16	1/4" / 15	M8	100
RSS 3/8"	34756	17 - 19	3/8" / 18	M8	100
RSS 1/2"	34757	20 - 23	1/2" / 22	M8	100
RSS 3/4"	34758	25 - 30	3/4" / 28	M8	100
RSS 1"	34759	31 - 38	1" / 35	M8	100
RSS 1 1/4"	34760	40 - 46	1 1/4" / 42	M8	100
RSS 1 1/2"	34761	48 - 53	1 1/2" / 48	M8	50
RSS 59	34762	54 - 59	- / 57	M8 / M10	50
RSS 2"	34763	60 - 64	2" / 64	M8 / M10	50
RSS 71	34764	67 - 71	- / 70	M8 / M10	50
RSS 2 1/2"	34765	72 - 78	2 1/2" / 78	M8 / M10	50
RSS 86	34766	81 - 86	- / 83	M8 / M10	50
RSS 3"	34767	87 - 92	3" / 92	M8 / M10	50
RSS 4"	34768	102 - 116	4" / 116	M8 / M10	50
RSS 130	34769	124 - 130	- / 125	M8 / M10	25
RSS 5"	34770	132 - 141	5" / 141	M8 / M10	25
RSS 6"	34771	159 - 168	6" / 168	M8 / M10	25
RSS 219	34772	210 - 219	- / 210	M8 / M10	15

Крепеж для сантехники и отопления

Технические данные



KEW KGP I - поперечная консольная пластина

Назначение: для монтажа консолей и шин, имеющих различные длины.

Обозначение	Артикул	Упаковка шт.
KGP I 27/18	34780	1
KGP I 38/44	34782	1



KEW KGP q - продольная консольная пластина

KGP q 27/18	34779	1
KGP q 38/44	34781	1



KEW HKS - болт с прямоугольной головкой

Назначение: для закрепления хомутов на консолях и монтажных шинах.

HKS 27/18 M 8 x 20	34793	50
HKS 27/18 M 8 x 25	34794	50
HKS 27/18 M 8 x 30	34795	50
HKS 27/18 M 8 x 40	34796	50
HKS 27/18 M 8 x 50	34797	50
HKS 27/18 M 8 x 80	34798	50
HKS 27/18 M 8 x 100	34799	25
HKS 27/18 M 10 x 30	34800	50
HKS 38/44 M 8 x 30	34801	50
HKS 38/44 M 8 x 50	34802	25
HKS 38/44 M 8 x 100	34803	25
HKS 38/44 M 10 x 30	34804	50
HKS 38/44 M 10 x 50	34805	25
HKS 38/44 M 10 x 100	34806	25



KEW SBM - прямоугольная гайка

Назначение: для закрепления хомутов на консолях и монтажных шинах, применяется в комбинации с резьбовыми штифтами

SBM 27/18 M 8	34807	100
SBM 27/18 M 10	34808	100
SBM 38/44 M 8	34809	100
SBM 38/44 m 10	34810	100



KEW HK - зажим

Назначение: для монтажа тяжелых грузов к консолям и монтажным шинам для уменьшения распирающих усилий.

Обозначение	Артикул	Упаковка шт.
HK 27/18	34791	25
HK 38/44	34792	25



KEW SK - рельсовый кронштейн

Назначение: для крепления труб на стенах, а также для креплений напольных и потолочных конструкций.

SK 27/18 x 200	34773	1
SK 27/18 x 300	34774	1
SK 27/18 x 500	34775	1
SK 38/44 x 200	34776	1
SK 38/44 x 300	34777	1
SK 38/44 x 500	34778	1



KEW MW - уголок монтажный

Назначение: для различных типов монтажа и укрепления несущей конструкции в сочетании с монтажными шинами.

MW 27/18 - 45	34785	1
MW 27/18 - 90	34786	1
MW 27/18 - 90v	34787	1
MW 38/44 - 45	34788	1
MW 38/44 - 90	34789	1
MW 38/44 - 90v	34790	1



KEW SVB - соединитель

Назначение: для соединения монтажных шин и консолей.

SV 27/18	34783	1
SV 38/44	34784	1

Хомут червячный - SLS




Хомут червячный
KEW SLS

Назначение

Предназначен для монтажа шлангов различного диаметра.

Свойства

- изготовлен из коррозионностойкой хромсодержащей стали в соответствии с диаметром труб DIN 3017;
- благодаря точно изготовленной тяге передача усилий шлангу осуществляется сразу, даже при небольшом затягивающем вращательном моменте достигается плотное соединение шланга с патрубком;
- оптимальное прилегание ленты благодаря ее короткому концу и небольшому основанию корпуса;
- гибкая лента гарантирует более плотное прилегание в случае не совсем круглых патрубков или шлангов;
- невозможно ранение рук монтера выступающим закругленным концом ленты;
- исключены повреждения шланга т.к. основание корпуса закруглено и кромки ленты отбортованы;
- головка винта имеет комбинированный крестообразный шлиц.

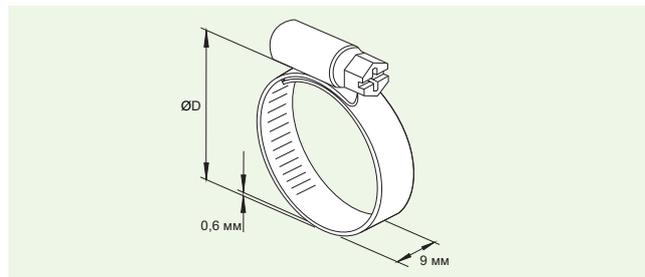

Технические данные



KEW SLS - хомут червячный, нержавеющей.

Обозначение	Артикул	ØD диапазон зажима мм	Упак. Шт
SLS 8 - 12	36991	8 - 12	50
SLS 12 - 22	36992	12 - 22	25
SLS 16 - 27	36993	16 - 27	25
SLS 20 - 32	36994	20 - 32	25
SLS 25 - 40	36995	25 - 40	25
SLS 35 - 50	36996	35 - 50	25
SLS 40 - 60	36997	40 - 60	25